System X Structure Profile

产品型号：M5103102

产品描述：X25TR-LE1000

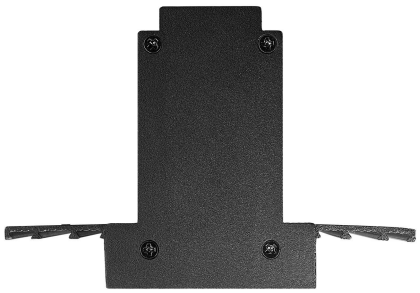





产品描述

System X 是一个完备的集成照明系统。得益于照明技术进步，X 系列产品可以实现极致小巧的尺寸，融合于建筑。同时还可提供环境照明、下照光、重点照明、垂直面照明等不同照明工具，满足不同需求。X 不仅象征着包容，更寓意无限的扩展可能。

产品特性

- 铝制轨道
- 轨道凹槽宽度 25mm
- 轨道长度 1000mm
- 可拼接使用
- 开孔宽度：40mm
- 可作 DALI 或 Wireless 轨道使用
- 轨道磨砂白色：01
  轨道磨砂黑色：02

规格参数

产品型号	产品描述	轨道规格	轨道长度
M5103101	X25TR-LE500	进电段	500mm
M5103122	X25TR-C500	连续段	500mm
M5103102	X25TR-LE1000	进电段	1000mm
M5103103	X25TR-C1000	连续段	1000mm
M5103113	X25TR-LE2000	进电段	2000mm
M5103104	X25TR-C2000	连续段	2000mm

深圳磊迈照明科技有限公司
深圳市宝安区鹤州工业区鸿图工业园 2 栋
www.litematrixlighting.com
Phone: +86 755 2689 5498
Fax: +86 755 2686 0743
E-mail: sales@litematrix.net

LiteMatrix 保留对原有设计不定期更新修改的权利。

2017.10

System X Structure Profile

产品型号：M5103102

产品描述：X25TR-LE1000

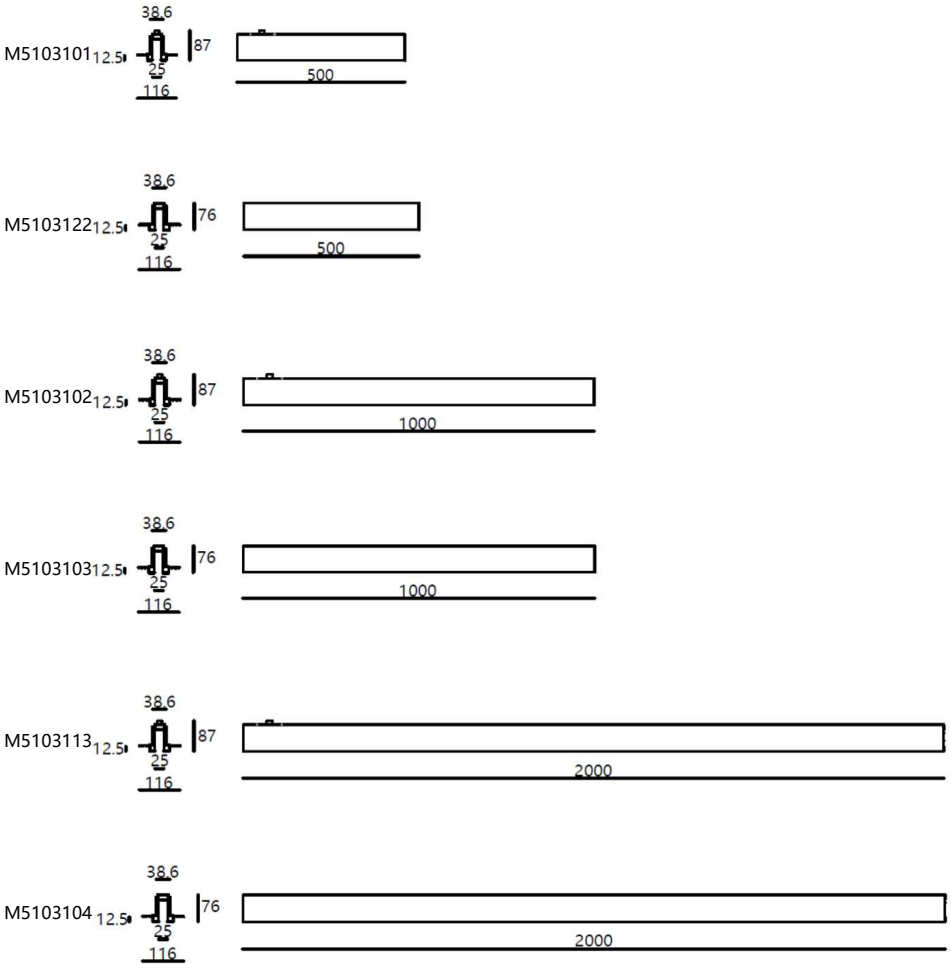

M9103101-007/
M9103101-001
L 型轨道-水平段
磨砂白色/磨砂黑色





M9103101-008/
M9103101-002
L 型轨道-内段
磨砂白色/磨砂黑色





M9103101-009/
M9103101-003
L 型轨道-外段
磨砂白色/磨砂黑色



M9103101-004
连接件



M9103101-010/
M9103101-005
端盖
白色/黑色



M9103101-006
固定扳手

电源信息

电源类型	调光方式	产品型号	输入信号	输出信号	额定功率	占地址数	供电长度
Constant Voltage Power Supply	—	M9102103-005	AC220V	DC24V	60W	—	*
	—	M9102103-010	AC220V	DC24V	100W	—	*
	—	M9102103-012	AC220V	DC24V	150W	—	*
	—	M9102103-013	AC220V	DC24V	200W	—	*
	—	M9102103-014	AC220V	DC24V	240W	—	*

*单个电源供电长度参考：

L=720/P

L：支持供电长度

P：连接在轨道上的灯具总功率(建议不超过电源额定功率的 **80%**)

深圳磊迈照明科技有限公司
深圳市宝安区鹤州工业区鸿图工业园 2 栋
www.litematrixlighting.com
Phone: +86 755 2689 5498
Fax: +86 755 2686 0743
E-mail: sales@litematrix.net

LiteMatrix 保留对原有设计不定期更新修改的权利。

2017.10