Line Pendant

产品型号：M5106112

产品描述：L65AG-1685-2700-4000K

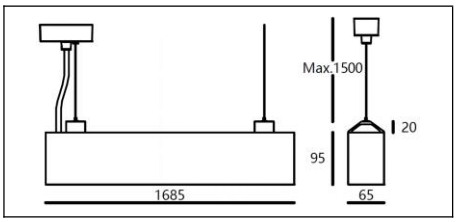



产品描述

Line 是一款悬吊式工作照明灯具。采用了前沿的低眩光处理技术，提高视觉舒适度。直接照明与间接照明组件分开独立控制，并支持色温调节，以营造不同的工作照明环境。

产品特性

- 铝制灯身
- ToD 低眩光系统
- 黑色或银色格栅
- LED 2700K+4000K，Ra>90
- 光束角 64°
- 调光方式：DALI/Wireless
- DALI 调光占四个地址
  Wireless 调光占两个地址

- 灯身磨砂白色，格栅镜面银色：15
  灯身磨砂白色，格栅镜面黑色：16
  灯身磨砂黑色，格栅镜面银色：25
  灯身磨砂黑色，格栅镜面黑色：26

规格参数

输入电压	AC220V
整灯功率	72W
显色指数	>90
相关色温	2700-4000K
光束角	64°
色容差	<3 SDCM
灯具寿命	50000H (Ta 25°C)
调光方式	DALI/Wireless
调光范围	0-100%

配光曲线

LED 57W 5850lm 2700K+4000K



L/m	1.8	
W/m	0.8	
H/m	1.5	1.2
Ēm/lx	908	1180
数量	1	1

L：桌面长度
W：桌面宽度
H：灯距桌面高度
Ēm：桌面平均照度

深圳磊迈照明科技有限公司
深圳市宝安区鹤州工业区鸿图工业园 2 栋
www.litematrixlighting.com
Phone: +86 755 2689 5498
Fax: +86 755 2686 0743
E-mail: sales@litematrix.net

LiteMatrix 保留对原有设计不定期更新修改的权利。

2017.10

Line Pendant

产品型号：M5106112

产品描述：L65AG-1685-2700-4000K



产品系列	产品规格	直接照明	间接照明	颜色	安装
AG	565mm	● 透镜/格栅	● 导光材料	15/16/25/26	吊挂
	1125mm	● 透镜/格栅	● 导光材料	15/16/25/26	吊挂
	1685mm	● 透镜/格栅	● 导光材料	15/16/25/26	吊挂
	2245mm	● 透镜/格栅	● 导光材料	15/16/25/26	吊挂
VC	565mm	● 微棱镜	● 导光材料	01/02	吊挂
	1125mm	● 微棱镜	● 导光材料	01/02	吊挂
	1685mm	● 微棱镜	● 导光材料	01/02	吊挂
	2245mm	● 微棱镜	● 导光材料	01/02	吊挂
HE	565mm	● 柔光片	● 导光材料	01/02	吊挂
	1125mm	● 柔光片	● 导光材料	01/02	吊挂
	1685mm	● 柔光片	● 导光材料	01/02	吊挂
	2245mm	● 柔光片	● 导光材料	01/02	吊挂

M9106101-001
格栅
镜面银色

M9106101-002
格栅
镜面黑色

拼接限制

可连续拼接，单根导线最大负载电流不超过 5A。

AG



最多允许双灯拼接。

VC



可连续拼接，单根导线最大负载电流不超过 5A，柔性 PC 最大允许拼接长度不超过 30 米。

HE



M9103109-004
进线盒
白色

M9103109-008
进线盒侧面开孔
白色

M9103109-005
进线盒
黑色

M9103109-009
进线盒侧面开孔
黑色

安装事项

安装时，请务必注意以下事项：
标准吊线长度：**1.5 米**
标准电源线长度：**1.7 米**
拼接安装时，不要减少吊线数量。

M9106101-003
拼接件

深圳磊迈照明科技有限公司
深圳市宝安区鹤州工业区鸿图工业园 2 栋
www.litematrixlighting.com
Phone: +86 755 2689 5498
Fax: +86 755 2686 0743
E-mail: sales@litematrix.net

LiteMatrix 保留对原有设计不定期更新修改的权利。

2017.10